პრ0ფილი 1-1'

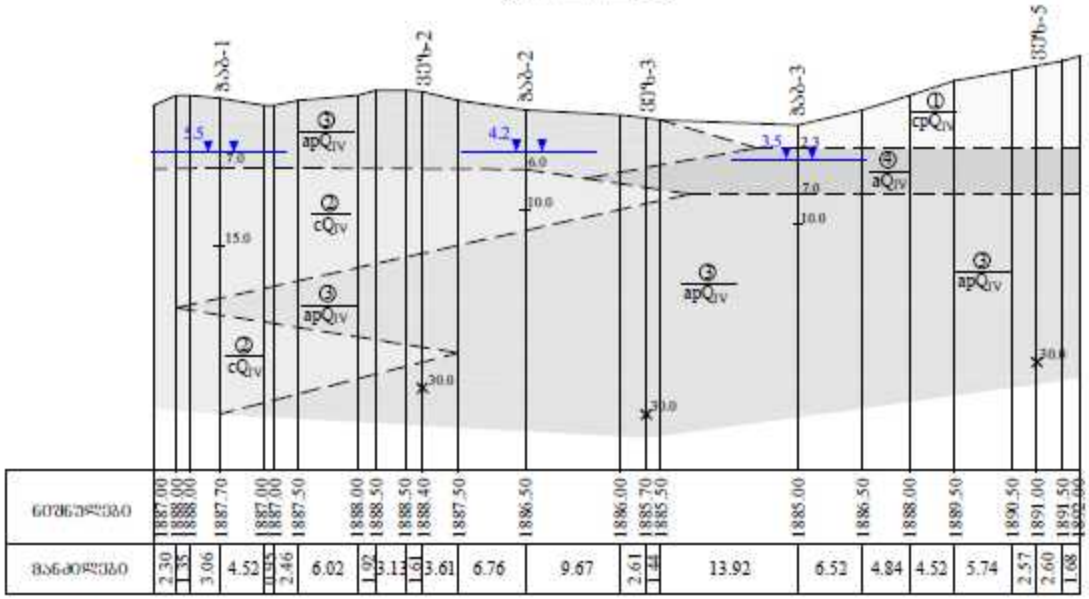

ნიშნულები	1887.00	1888.00	1887.70	1887.00	1887.50	1888.00	1888.50	1888.50	1888.40	1887.50	1886.50	1886.00	1885.70	1885.50	1885.00	1886.50	1888.00	1889.50	1890.50	1891.00	1891.50	1892.00
მანძილები	2.30	1.35	3.06	4.52	0.95	2.46	6.02	1.92	3.13	1.61	3.61	6.76	9.67	2.61	1.44	13.92	6.52	4.84	4.52	5.74	2.57	2.60	1.68

პრ0ფილი 2-2'

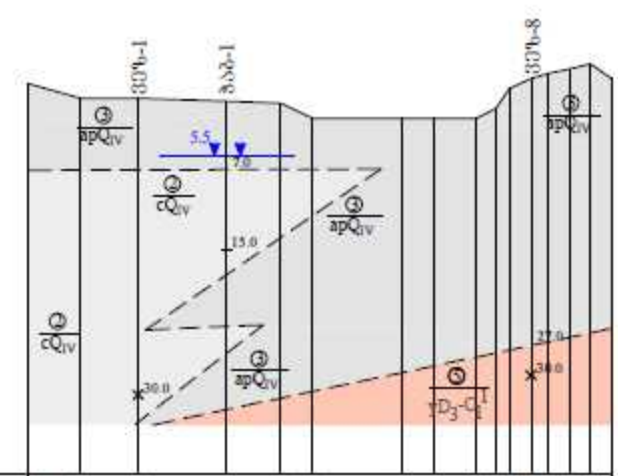

ნიშნულები	1889.50	1888.00	1888.00	1887.70	1887.50	1886.00	1886.00	1886.00	1887.00	1889.00	1890.00	1890.50	1891.00	1891.50	1892.00
მანძილები	5.26	5.85	8.92	5.54	3.22	9.01	3.31	4.21	2.01	1.34	2.20	1.68	2.22	2.11	2.13

პრ0ფილი 3-3'

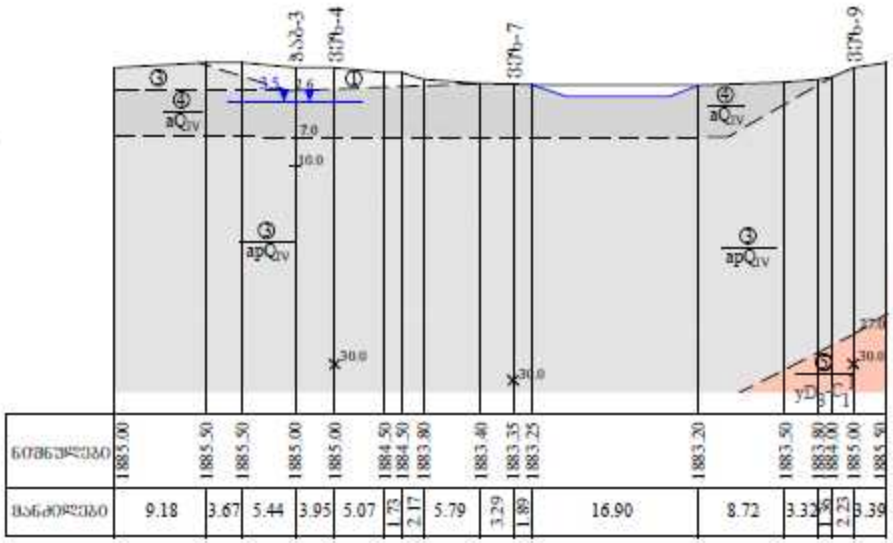

ნიშნულები	1885.00	1885.50	1885.50	1885.00	1885.00	1884.50	1884.50	1883.80	1883.40	1883.35	1883.25	1883.20	1883.50	1883.80	1884.00	1885.00	1885.50
მანძილები	9.18	3.67	5.44	3.95	5.07	1.73	2.17	5.79	3.29	1.89	16.90	8.72	3.32	1.56	2.23	3.39	

პირობითი აღნიშვნები

1. კლდოვანი ქანები და გრუნტები

1.1 გრუნტები

① $\frac{cpQ_{IV}}{}$	ლორწო ლოდების შემცველობით, ხვინჭის ნაწილობით, ქვიშარის შემოსუბლით.
② $\frac{cQ_{IV}}{}$	ლორწო ლოდების და ხვინჭის შემცველობით, ქვიშარის შემოსუბლით. (ზოგან დიდი ზომის (>2მ-ზე) ცალკეული ლოდებით).
③ $\frac{apQ_{IV}}{}$	ლორწიან-ლორწიანი ტალანჭად დამუშავებული ქვიშაქვიანი და ხრეშოვანი, ქვიშარის შემოსუბლით. (ზოგან დიდი ზომის (D>2მ-ზე) ლოდებით).
④ $\frac{aQ_{IV}}{}$	ძირნიანი ხრეშის ნაწილობით, ქვიშის შემოსუბლით, ზოგან კენჭარის ნაწილობით.

1.2. კლდოვანი ქანები

⑤ $\frac{yD_3\text{-}C_1^I}{}$	გრანიტები და კვარციანი დიორიტები

2. საზღვრები და სხვა პირობითი ნიშნები

	საზღვარი საინჟინრო-გეოლოგიურ ელემენტებს შორის
① $\frac{cpQ_{IV}}{}$	საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტის ნომერი და ინდექსი
ბბბ-1 / 15.0	ჭაბურღილი და მისი ნომერი
ბჭბ-2 / 30.0	ვერტიკალური ელექტრო-ზონდირების წერტილი და მისი ნომერი
5.5	გრუნტის წყლის დონე ჭაბურღილში

შპს ჯეოინჟინირინგი
საინჟინრო კვლევა-ძიება, დაპროექტება, მშენებლობა

"ზესტაფონი-1 კმს-ის" ახალი სამანქანო ნაგებობების საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა

საინჟინრო-გეოლოგიური პროფილები	GC-2046-3
მასშტაბი 1:500	ფურცელი №1 / რაოდენობა 1
	თარიღი: 2020 წელი